

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR



UN PIONNIER DE L'INNOVATION
DES PROPRIÉTÉS CACHÉES DE L'AIR



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA

* Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

SHARP



Voici le premier crayon mécanique de **SHARP** en 1915!
Plus d'une centaine d'années plus tard, **SHARP** ne cesse
de créer des produits d'avant-garde pour améliorer la vie au quotidien.

SHARP

SHARP, la compagnie qui accompagne
et améliore la vie des gens partout dans
le monde, grâce à ses milliers de produits
tant appréciés.



SHARP FABRIQUE DES CLIMATISEURS DEPUIS 1958

L'EMPREINTE MONDIALE DE SHARP

110th
ANNIVERSARY

Introduction de la télécommande avec
sonde de température et d'humidité
intégrée

Shanghai SHARP Air-Conditioning Systems Co., Ltd
(SSAC) (maintenant Shanghai SHARP Electronics Co., Ltd
[SSEC]) a débuté la production de climatiseurs



Début des ventes de climatiseurs
avec la technologie Plasmacluster

Introduction de climatiseurs
écologiques munis de système
de contrôle du flux d'air

Introduction de la **Série THU**
en Amérique du Nord pour
climat extrême

Introduction de la **Série ZU / ZHU**
en Amérique du Nord

1958

Introduction du climatiseur
SHARP refroidi à l'eau

1983

SHARP Appliances Ltd. (SATL)
Début de la production
de climatiseurs (Thaïlande)

1987

Introduction du premier climatiseur
avec mode climatisation, chauffage,
déshumidification, humidification
et ventilation

1992

1996

Introduction du climatiseur
avec mécanisme flux d'air
à double volet

2001

2004

Entrée de **SHARP** sur
le marché du mini-split
en Amérique du Nord

2006

2013

2016

Introduction de
la **Série Airst**

2019

2023



Thaïlande - SHARP Appliances (Thaïlande) Ltd.
(SATL), Chachoengsao



Japon - Yao Plant, Osaka
ingénierie, planification de produits et de ventes



Japon - Sharp Kameyama (Japon) LCD Factory
Mie Plant No. 3



Avec tous ces efforts, **SHARP** s'engage à assumer sa
responsabilité sociale dans un développement durable
de la société et de l'entreprise.

SHARP



LES BÉNÉFICES DU PLASMACLUSTER

Avec des ions positifs et négatifs qui rendent l'air sain et purifié, le Plasmacluster de SHARP propose de nombreux avantages.



SHARP

L'AIR QUE NOUS RESPIRONS EST UNE NÉCESSITÉ HUMAINE FONDAMENTALE

PURIFICATION DE L'AIR AMBIANT



Les effets du Plasmacluster varient en fonction de l'environnement, de l'utilisation (température, humidité, taille de la pièce, absence / présence de climatiseur et de système de ventilation, emplacement de l'installation, etc.), des caractéristiques du produit, de l'utilisation du produit (direction du générateur d'ions, mode de fonctionnement, durée de fonctionnement, etc.) et des caractéristiques de chaque utilisateur.

Les résultats des tests ne sont pas des résultats prouvés dans des environnements d'utilisation réels. Les exemples donnés ci-dessous sont uniquement à titre de référence.




MOISSISURE

Élimine les moisissures aériennes

Effet après 84 minutes dans un espace d'essai de 31 m³ à 55 m³ (pour climatiseur équipé du Plasmacluster)

Supprimer la prolifération des moisissures adhérentes

Effet après 8 jours dans un espace d'essai de 20 m³ (pour climatiseur équipé du Plasmacluster)



VIRUS

Supprime l'activité des virus aéroportés

Effet après 9 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m³ (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

Supprime l'activité des virus adhérents

Effet après 7,5 heures dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m³ (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)



BACTÉRIES

Supprime l'activité des bactéries en suspension dans l'air

Effet après 14 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m³ (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)

Supprime l'activité des allergènes en suspension dans l'air

Effet après 14 minutes dans un espace d'essai étanche à l'air de 25 m³ (pour purificateur d'air équipé du Plasmacluster)



CHEMINEMENT DU PLASMACLUSTER DE SHARP

Depuis son introduction au début des années 2000 avec les premiers purificateurs d'air équipés de la technologie exclusive Plasmacluster, SHARP a atteint plus de 100 millions d'unités dans le monde à la fin de l'année 2022.

ÉLIMINATION DES ODEURS



Les effets du Plasmacluster varient en fonction de l'environnement, de l'utilisation (température, humidité, taille de la pièce, absence / présence de climatiseur et de système de ventilation, emplacement de l'installation, etc.), des caractéristiques du produit, de l'utilisation du produit (direction du générateur d'ions, mode de fonctionnement, durée de fonctionnement, etc.) et des caractéristiques de chaque utilisateur.

Les résultats des tests ne sont pas des résultats prouvés dans des environnements d'utilisation réels. Les exemples donnés ci-dessous sont uniquement à titre de référence.




ODEURS DE TABAC

Élimine les odeurs de tabac adhérentes

Effet après 30 minutes dans un espace d'essai de 41 m³ (pour les purificateurs d'air équipés du Plasmacluster)
L'effet d'élimination des odeurs variera en fonction de facteurs tels que le type et la force de l'odeur ainsi que le matériau auquel l'odeur adhère.

* Les thermopompes SHARP sont tout équipées de la technologie Plasmacluster

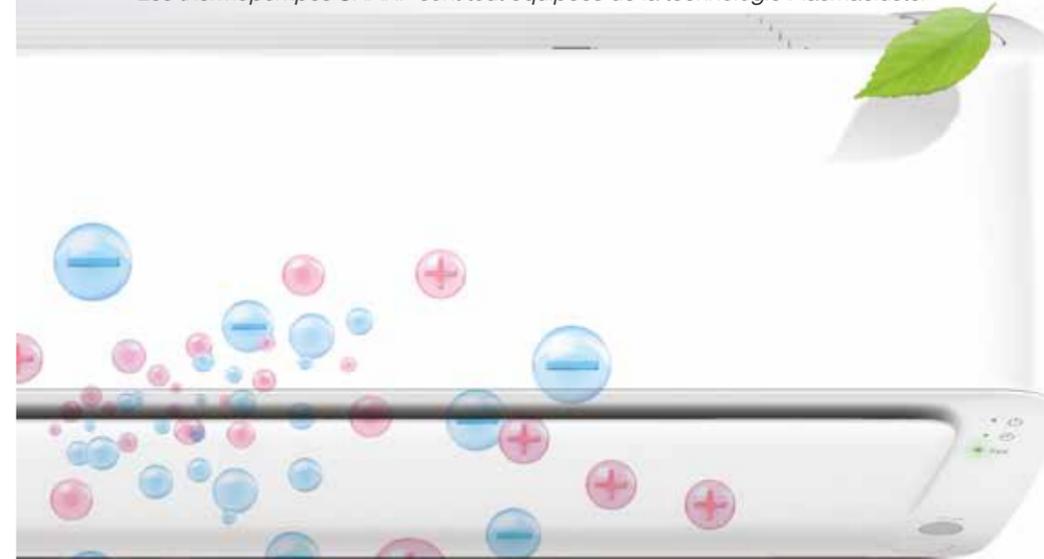


Technologie Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à SHARP neutralise les bactéries et les virus en suspension, désactive et élimine les moisissures en suspension et autres contaminants.



Générateur d'ions Plasmacluster

SHARP



QU'EST-CE QUE LE PLASMACLUSTER?


Les ions Plasmacluster sont fabriqués à partir du même type d'ions positifs et négatifs qui sont présents dans la nature.



Les ions d'hydrogène positifs et les ions d'oxygène négatifs existent de façon naturelle dans le monde.

Les humains ont toujours été entourés d'ions positifs et négatifs naturels.

La technologie Plasmacluster génère des ions d'hydrogène positifs (H^+) et des ions d'oxygène négatifs (O_2^-). Autrement dit, les ions Plasmacluster sont de l'eau et de l'oxygène présents dans l'air, mais sous une forme différente. Voyons comment se forment les ions Plasmacluster.

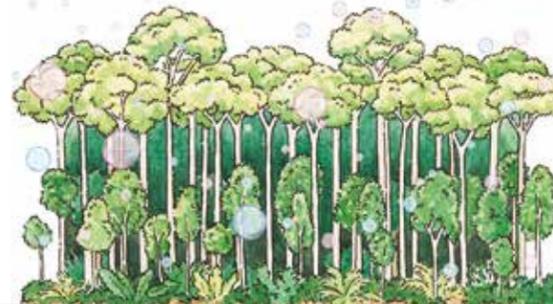

Comment les ions Plasmacluster sont-ils générés?

MÉCANISME POUR ÉLIMINER LES BACTÉRIES DANS L'AIR À L'AIDE DU PLASMACLUSTER

1 ÉMISSION D'IONS

Les décharges de plasma sont utilisées pour créer et libérer dans l'air les mêmes ions positifs et négatifs qui sont produits dans la nature.

2 EFFET SUR LES VIRUS ET LES MOISSURES

Lorsque les ions entrent en contact avec la surface d'une spore de moisissure, de bactéries ou de virus, ils se transforment en radicaux aux propriétés d'oxydation extrêmement puissantes. Les radicaux volent instantanément l'hydrogène à la surface des bactéries, décomposant ainsi les protéines.

3 TRANSFORMATION DES IONS EN EAU QUI RETOURNE DANS L'AIR

La combinaison d'un radical OH avec l'hydrogène (H) crée de l'eau (H_2O), qui retourne dans l'air.

SHARP

POUR PURIFIER L'AIR

Élimine la moisissure aéroportée et supprime l'activité des virus, bactéries et allergènes adhérents.

SHARP

POUR PURIFIER L'AIR

Décompose et élimine les odeurs adhérentes de la fumée de tabac, les odeurs de cuisson de cuisine et les odeurs d'animaux.

SHARP

POUR LA FAMILLE

Car l'air que vous respirez est une nécessité humaine pour vous et les vôtres.



SHARP

PRODUITS POUR L'AIR

Voici quelques produits équipés du Plasmacluster qui purifient l'air que vous respirez chaque jour.

SHARP

PRODUITS POUR L'AIR


Voici quelques produits équipés du Plasmacluster qui purifient l'air que vous respirez chaque jour



LE SEUL PURIFICATEUR D'AIR SUR LE MARCHÉ INCORPORANT DES IONS POSITIFS ET NÉGATIFS

L'EFFICACITÉ DES IONS PLASMACLUSTER EST PROUVÉE DANS LE MONDE ENTIER

Le système de triple filtration de Sharp est composé d'un véritable filtre HEPA anti-microbien, un filtre actif au charbon lavable ainsi que d'un préfiltre.

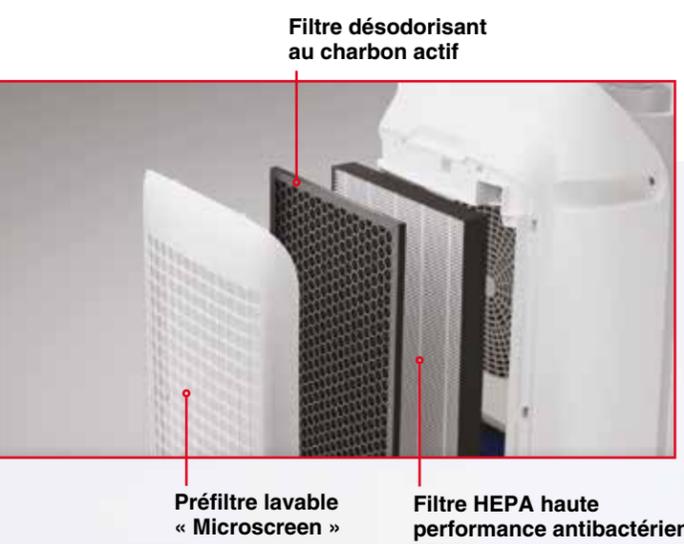

Filtre désodorisant au charbon actif

Préfiltre lavable « Microscreen »

Filtre HEPA haute performance antibactérien

Caractéristiques écologiques (modèle KC) :

- Consommation d'environ 0,3 W en mode veille, pour économiser de l'énergie
- Soudure sans plomb utilisée dans toutes les cartes de circuit imprimé
- Pas de PBDE ignifuge
- Une conception qui se prête au démontage aux fins de recyclage en fin de durée de vie

Efficace contre :

- La poussière
- Les bactéries et les virus
- Les acariens et les allergènes domestiques
- La fumée d'échappement
- Les odeurs de fumée
- Les odeurs de salle de bain
- Les odeurs de poubelle
- Les spores de moisissure et les microbes
- Les odeurs d'animaux de compagnie
- Le pollen



AIR-AM
AIR PURIFICATION BY IONIC
APPLIANCE MANUFACTURERS

Compatible avec Hey Google

"Alexa, dis à Sharp Air de s'allumer."

Modèles KCP110CW et KCP70CW

Éprouvées dans 35 institutions au Japon et dans le monde, les données de validation pour la génération d'ions Plasmacluster ont été collectées par les institutions mentionnées ci-dessous *

* Tests réalisés en laboratoire avec différentes densités d'ions Plasmacluster jusqu'à 50 000 ions / cm³.

Certifié dans le monde

Plasmacluster - Gagne la confiance et de nouveaux clients dans le monde
Testé par 35 instituts et organisations



La technologie d'ions Plasmacluster est reconnue et utilisée dans un large éventail d'industries. En collaboration avec plusieurs entreprises, SHARP a étendu la technologie d'ions Plasmacluster aux industries suivantes dans le monde :

climatisation automobile, purificateurs d'air pour automobiles, générateurs d'ions Plasmacluster pour automobiles, systèmes de climatisation pour grands autobus touristiques, ascenseurs, systèmes de zones pour fumeurs, conduits de transport d'ions, systèmes de ventilation centrale au sol 24h, chauffe-eau/séchoirs à eau chaude, éclairage à ions Plasmacluster, toilette avec bidet, systèmes de chauffage/ventilation/séchage pour salle de bain/douche, systèmes de ventilation résidentielle 24h, systèmes de climatisation centrale résidentiels, chauffe-eau à gaz, assainisseurs d'air, systèmes de purification de l'air pour trains, systèmes pour l'air d'usines, systèmes de purification de l'air pour les parcs d'amusement, moniteurs automobiles de vision arrière, systèmes de purification de l'air pour les métros



100 MILLION UNITÉS VENDUES À TRAVERS LE MONDE
ÉPROUVÉ & FIABLE

SHARP



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

PLUS DE CONTRÔLE ET DE CONFORT

Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort



SHARP

PROGRAMMEZ VOTRE TEMPÉRATURE DE SOMMEIL PRÉFÉRÉE

La fonction de plages horaires vous permet de contrôler la température lors de votre sommeil et ainsi l'améliorer grâce aux modifications que vous pouvez apporter.



Plus intelligent et plus pratique avec le nouveau capteur de mouvement *1



+



Le climatiseur envoie une alerte sur votre cellulaire s'il n'y a pas de réaction pendant plus d'une heure.



Recevez un message lorsque votre enfant arrive à la maison.



*1 Les options reliées au détecteur de mouvement ne sont disponibles qu'avec la Série ZHU.

La température de la pièce à tout moment

Non seulement la température et l'humidité, mais aussi si quelqu'un est présent.*2



*2 En raison de facteurs tels que l'emplacement des meubles de la pièce, le capteur peut ne pas effectuer la détection correctement.

Vérifier les dépenses électriques

Vérifiez facilement les dépenses électriques quotidiennes ou mensuelles par rapport au mois dernier. Vous pouvez également consulter l'historique des opérations pour connaître la consommation d'énergie selon la période de la journée.



Dépenses électriques quotidiennes

Dépenses électriques mensuelles

Fermeture simultanée de tous les climatiseurs

Éteignez toutes les thermopompes lorsque vous quittez la maison.



Jusqu'à 10 unités



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Interverrouillage GPS par téléphone intelligent

*3 Pour utiliser la fonction d'interverrouillage, vous devez activer la fonction GPS du cellulaire.

L'application peut vous faire des suggestions lorsque vous sortez ou que vous vous approchez de votre maison.



Lors du retour vers votre domicile, vous pouvez toujours être informé de la température de la pièce et mettre en marche le climatiseur.



Lorsque vous quittez votre domicile et que votre climatiseur est en fonction, vous recevrez un avis indiquant l'état de fonctionnement afin que vous ajustiez ou éteigniez votre appareil.

SHARP



EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS

N'AYEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS



FONCTION MULTI-PIÈCES

UNE DISTRIBUTION D'AIR UNIFORME DANS TOUTES LES PIÈCES


Flux d'air Coanda confortable

Vous pouvez rediriger le flux d'air afin d'éviter son contact direct avec les gens. Un refroidissement confortable est donc assuré dans toute la pièce, car l'air ne souffle pas directement sur les occupants



Grand ventilateur et volet large (haut / bas)

Utilise un grand ventilateur et un large volet pour réaliser un flux d'air de 50 pieds



Volet intérieur conventionnel

738mm
70mm

Nouveau volet intérieur

763mm
81mm
20% PLUS

Ventilateur conventionnel

98mm


Nouveau ventilateur

108mm
20% PLUS

« SPOT AIR », le confort spécifique à une zone



La pièce est divisée en six zones et vous pouvez choisir dans quelle zone diriger l'air à l'aide de votre télécommande. Seule la zone choisie est rapidement refroidie ou réchauffée, ce qui réduit grandement la consommation d'énergie.

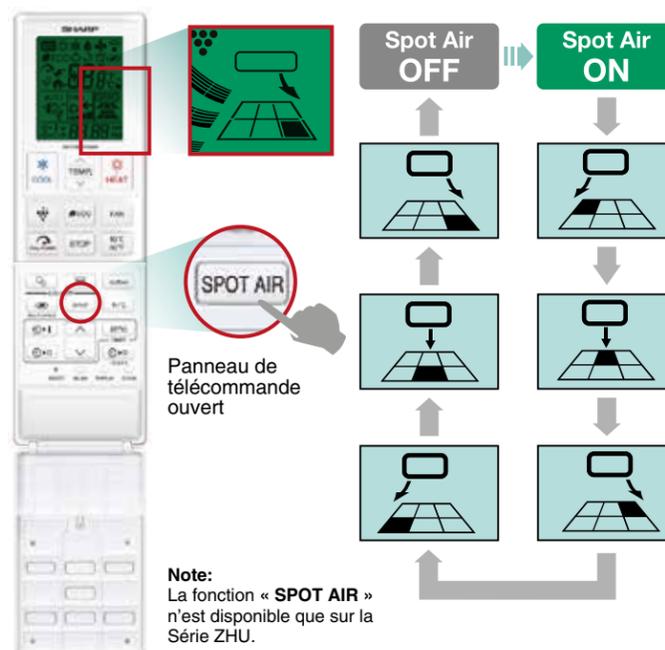


L'effet Coanda

Pour une chaleur uniforme et de l'air frais, les climatiseurs et thermopompes SHARP vous font profiter d'un phénomène observé dans la nature appelé « l'effet Coanda ». * Cet effet se réfère à la tendance d'un jet de gaz ou d'un liquide à être attiré par les surfaces environnantes. Les climatiseurs et thermopompes SHARP utilisent cette tendance en visant à un écoulement d'air à la surface des chambres, longeant les murs ou les plafonds, pour contrôler plus précisément et ainsi diriger l'écoulement d'air.



Fonction «Multi Space»


La fonction «Multi Space», que ce soit pour l'installation d'unité intérieure à un plafond cathédrale ou à une cage d'escalier, permet de réchauffer ou rapidement refroidir les pièces à la température souhaitée. Cette fonction offre une ventilation continue pour faire circuler l'air chaud ou froid en douceur dans chaque coin de la demeure.

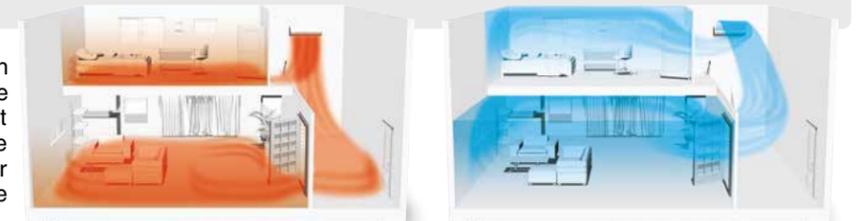

SHARP




SHARP

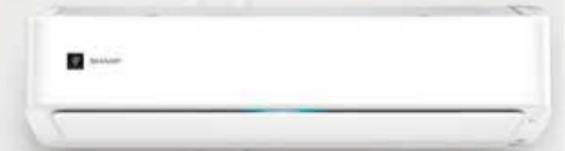

SHARP, des innovations technologiques pour simplifier le quotidien

*Système « HOT GAS PIPE » (breveté)

Les unités extérieures de la **Série ZHU** et la **Série ZU** ont été conçues pour livrer une chaleur réconfortante jusqu'à **-27 °C**, soit à des températures plus basses que tout autre modèle sur le marché. Le système « **HOT GAS PIPE** » de **SHARP** assure que tous les trous de condensation soient libres de glace pour assurer un écoulement adéquat des dégivrages sans affecter le rendement énergétique.

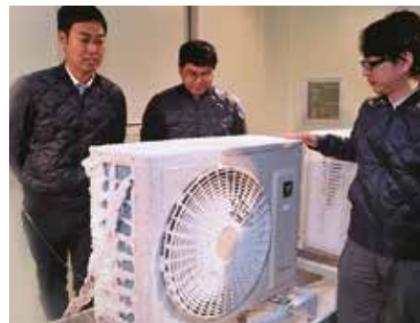

La chaleur résiduelle se déplace à travers le tuyau pour empêcher l'unité extérieure de geler à partir du bas.




« **HOT GAS PIPE** »
Unique à SHARP

Jusqu'à -27 °C

Plusieurs trous de drainage


Le gel de l'eau dans l'unité extérieure est souvent la cause de défauts de fonctionnement en hiver. Pour éviter une telle situation, SHARP a amélioré le système de drainage en dotant le bac de condensation de l'unité extérieure de plusieurs trous de drainage. Des bouchons pour recouvrir ces trous sont également inclus avec l'appareil lorsque celui-ci est utilisé dans un climat plus chaud où l'eau est évacuée par un tuyau de drainage.



Trous de drainage


Un dégivrage adapté au climat nord-américain

Afin d'optimiser le dégivrage de l'unité extérieure, la fonction « **PRE-WARM** » augmente la température intérieure quelques instants avant un dégivrage. De plus, **SHARP** utilise deux modes de dégivrage. Soit : « **RAPID DEFROST** » ou « **DEFROST** ». Ces types de dégivrage sont utilisés sur les unités **SHARP** installées en pays nordiques. L'ensemble de ces fonctions assure un fonctionnement de l'unité optimal et offre une série de performances accrues.



Fonctions innovantes facilitant votre quotidien

Fonction « Auto Restart »

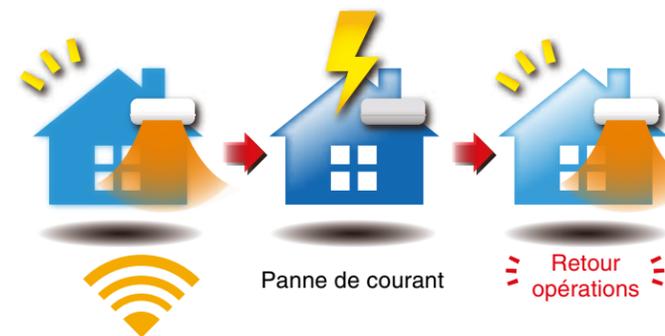

Panne de courant

Retour opérations



Suite à la récupération d'une panne de courant, l'unité **SHARP** redémarre automatiquement avec les paramètres instaurés avant la perte de courant.



Fonction
« Auto Restart »


Fonction autonettoyante

Les ions Plasmacluster minimisent la croissance des moisissures à l'intérieur du climatiseur

Le cycle de recirculation de l'appareil, d'une durée de 40 minutes, propulse les ions Plasmacluster à l'intérieur de l'unité. Cela prévient et enraie le développement de moisissures responsables de certaines odeurs sur les surfaces de l'échangeur d'air.


(Note: Les moisissures déjà présentes ne peuvent être éliminées.)

Résultats à l'aide d'un capteur de moisissure

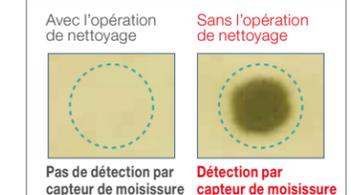

Pas de détection par capteur de moisissure

Détection par capteur de moisissure



L'intérieur reste propre en utilisant les ions Plasmacluster!

Méthode d'essai : Mesures prises dans les laboratoires de Sharp en utilisant le modèle AY-P28XC (Modèle japonais). Tests effectués à une température extérieure/ambiante de 27 °C et un taux d'humidité de 70 % et ce, sur un cycle consistant d'une heure de fonctionnement en mode refroidissement. Pendant un cycle de 40 minutes de nettoyage interne et 20 minutes avec l'unité en arrêt. Ces tests ont été menés pendant 14 jours (40 cycles). Capteur visuel de moisissure fabriqué par l'Institut de biologie environnementale.

SHARP

TOUJOURS SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT

SHARP travaille activement au respect de l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre.




Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature




RESPECTER LA NATURE ET S'EN INSPIRER, DES VALEURS BIEN ANCRÉES

En général, on utilise le concept «ailes d'aéronef» pour un meilleur contrôle du débit d'air et on s'inspire de l'aérodynamisme pour améliorer les produits. Bien que l'aérodynamisme soit idéal pour déplacer de gros objets, nous en sommes venus à la conclusion que les ailes d'oiseaux et d'insectes sont de meilleurs modèles pour la taille de nos produits. De là est venue l'idée de «Nature Wing».

Qu'est-ce que le R-32 ?

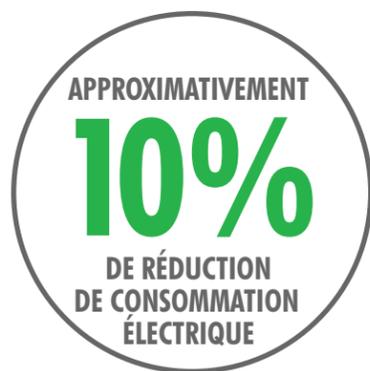

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR 100 ANS AVEC DIFFÉRENTS RÉFRIGÉRANTS

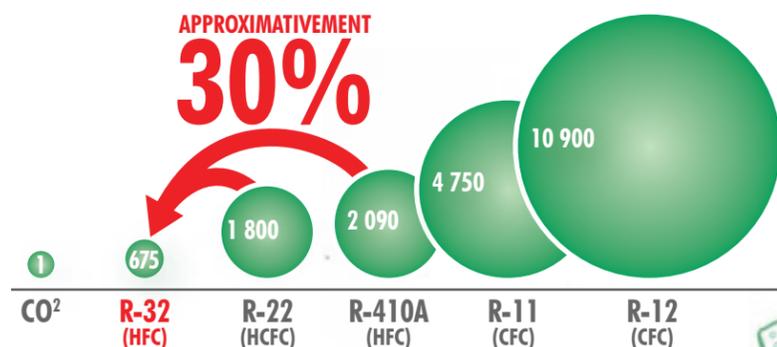

Le R-32 est un réfrigérant de nouvelle génération qui transporte efficacement la chaleur avec un impact environnemental minime.


Bien qu'il existe différents types de réfrigérants, le R-32 est le nouveau réfrigérant qui suscite actuellement le plus d'intérêt. Parce que le R-32 transporte efficacement la chaleur, il peut réduire la consommation d'électricité jusqu'à environ 10 % par rapport à celle des pompes à chaleur utilisant le réfrigérant R-22. De plus, comparé aux fluides frigorigènes largement utilisés aujourd'hui tels que le R-22 et le R-410A, le R-32 a un potentiel de réchauffement global (GWP) inférieur de 1/3 et se distingue par son faible impact environnemental.




Technologie « Nature Wing »

En général, on utilise le concept «ailes d'aéronef» pour un meilleur contrôle du débit d'air et on s'inspire de l'aérodynamisme pour améliorer les produits. Bien que l'aérodynamisme soit idéal pour déplacer de gros objets, nous en sommes venus à la conclusion que les ailes d'oiseaux et d'insectes sont de meilleurs modèles pour la taille de nos produits. De là est venue l'idée travailler avec la technologie que nous avons nommé «Nature Wing».


Nature Wing

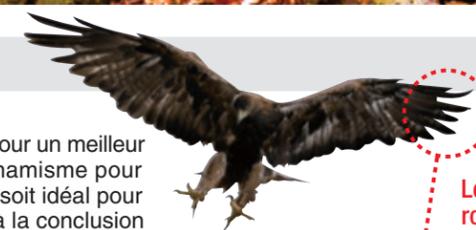

Les ailes de l'aigle royal offrent un meilleur contrôle des courants d'air

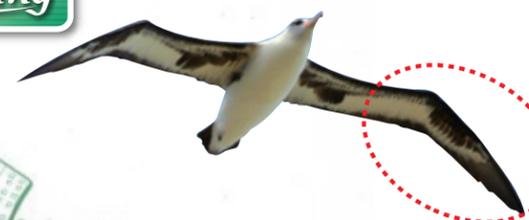

Les ailes de l'albatros sont idéales pour les vols de longue durée

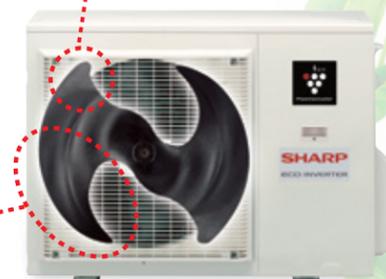

EFFICACITÉ DU FLUX D'AIR

Le rendement de la circulation d'air s'améliore d'environ **20%**

(comparaison par SHARP)

SHARP



**POUR UN ESPACE DE VIE
LE PLUS CONFORTABLE
POSSIBLE CHEZ VOUS**



FONCTIONS UNIQUES À SHARP



**Système de débit d'air
Coanda avec long volet**

Fourni un flux d'air plus long qui peut envoyer des ions Plasmacluster et l'air froid ou chaud encore plus loin dans la pièce. (Voir page 12)



**Système de conduit
de gaz chaud
(breveté)**

La chaleur générée par l'opération de chauffage est réutilisée pour prévenir le gel de l'unité extérieure. (Voir page 14)



**Fonction « Multi Space »
(breveté)**

Cette fonction offre une ventilation continue pour faire circuler l'air chaud ou froid tout en douceur dans chaque coin de la demeure. (Voir page 13)



**Fonction nettoyage
Plasmacluster
(breveté)**

Cette fonction sert à réduire grandement la prolifération des spores de moisissures en asséchant l'intérieur du désinfectant à l'aide d'ions Plasmacluster. (Voir page 15)



Plasmacluster Ion

La technologie purification de l'air unique à SHARP supprime les moisissures et les virus dans l'air. (Voir pages 4 à 9)



Gaz R-32

SHARP reste en tête de l'industrie avec le passage à la prochaine génération de réfrigérants qui ont un potentiel de réchauffement de la planète inférieur à celui du R-410A : le R-32. (Voir page 16)

SÉRIE ZHU SÉRIE ZHU1



Numéro du modèle	Unité intérieure Unité extérieure		  AHRI: 209423516 / 213238803 AY-XP12ZHU1		  AHRI: 209424784 / 213246052 AY-XP18ZHU / AY-XP18ZHU1	
			AE-X12ZHU1	AE-X18ZHU / AE-X18ZHU1		
Performance	Climatisation	(Btu/h)	12 000	18 000		
	Min - Max	(Btu/h)	3 500 - 14 000	6 000 - 21 600		
	Chauffage	(Btu/h)	16 000	21 600		
	Min - Max	(Btu/h)	3 100 - 22 850	5 500 - 30 000		
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h)	18 900	22 600		
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h)	16 000	19 500		
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h)	13 800	17 100		
	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h)	11 600	14 800		
Efficacité	Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F)	(Btu/h)	11 200	12 700		
	EER / EER ²		16,0 / 16,0	13,0 / 13,0		
	SEER / SEER ²		25,0 / 25,0	24,0 / 25,0		
	HSPF (V) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)		12 / 11 - 9,6 / 9	13 / 11,5 - 10 / 9		
Alimentation	V, Hz, Phase		208-230/60/1	208-230/60/1		
Taille max. des fusibles	(A)		20	25		
Déshumidification	Pt/h		1,9	5,9		
Niveau sonore (dB)	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb)	43 / 40 / 36 / 28 / 24	45 / 43 / 38 / 31 / 28		
Climatisation	Unité ext.		49	52		
Niveau sonore (dB)	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb)	44 / 40 / 35 / 29 / 22	49 / 47 / 41 / 31 / 25		
Chauffage	Unité ext.		50	52		
Débit d'air (pi ³ /min)	Climatisation	(Sh/H/M/B/Sb)	597 / 519 / 403 / 290 / 212	636 / 597 / 480 / 328 / 251		
	Chauffage	(Sh/H/M/B/Sb)	636 / 558 / 466 / 374 / 212	752 / 713 / 558 / 403 / 290		
Direction de l'air	Horizontale		Auto	Auto		
	Verticale		Auto	Auto		
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation		14 à 115°F (-10 à 46°C)	14 à 115°F (-10 à 46°C)		
	Chauffage		-17 à 75°F (-27 à 24°C)	-17 à 75°F (-27 à 24°C)		
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas (po.)		1/4 x 3/8	1/4 x 3/8		
Fluide frigorigène			R32	R32		
Longueur max. des tuyaux	(pi. (m))		66 (20)	66 (20)		
Différence max. de hauteur	(pi. (m))		33 (10)	33 (10)		
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	Unité int.	(po.)	41 ^{27/64} x 12 ^{7/16} x 9 ^{51/64}	41 ^{27/64} x 12 ^{7/16} x 9 ^{51/64}		
	Unité ext.	(po.)	30 ^{23/32} x 21 ^{1/4} x 10 ^{19/32}	33 ^{15/32} x 27 ^{15/16} x 13		
Poids total	Unité int.	(lbs. (kg))	31 (14)	31 (14)		
	Unité ext.	(lbs. (kg))	67 (30)	95 (43)		

En novembre 2016, Sharp a annoncé son slogan « Be Original ». Celui-ci devient alors la devise officielle de l'entreprise. Il englobe également la promesse de Sharp envers ses clients du monde entier en passant le message que SHARP restera une marque qui crée de la valeur, riche en originalité et qui sera toujours unique.

Ils ont insufflé deux significations au mot « original ».


Tokuji Hayakawa, le fondateur de Sharp, a laissé un esprit de « sincérité et de créativité ». Cet esprit sera toujours avec SHARP et il restera inchangé en tant que fondement original du travail que l'entreprise accomplit. Sharp est une entreprise qui est toujours là pour les gens et qui crée constamment de la valeur en offrant divers produits et services qui sont uniques à Sharp. Elle crée en permanence des « produits originaux qui répondent à votre personnalité » et vous et ceux-ci vous permettent de réaliser vos souhaits et vos rêves.



SHARP

SÉRIE ZU1

SÉRIE ZU1

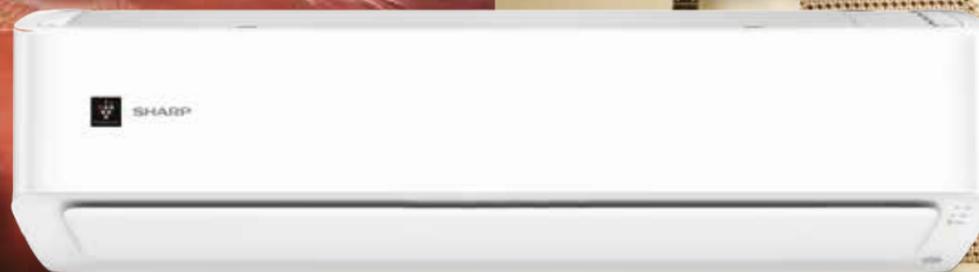

SHARP

Numéro du modèle	Unité intérieure Unité extérieure	
Performance	Climatisation	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h)
Efficacité	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F)	(Btu/h)
	EER / EER ²	
	SEER / SEER ²	
Alimentation	HSPF (IV) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)	
	V, Hz, Phase	
Taille max. des fusibles	(A)	
Déshumidification	Pt/h	
Niveau sonore (dB) Climatisation	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb)
	Unité ext.	
Niveau sonore (dB) Chauffage	Unité int.	(Sh/H/M/B/Sb)
	Unité ext.	
Débit d'air (pi ³ /min)	Climatisation	(Sh/H/M/B/Sb)
	Chauffage	(Sh/H/M/B/Sb)
Direction de l'air	Horizontale	
	Verticale	
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation	
	Chauffage	
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas	(po.)
Fluide frigorigène		
Longueur max. des tuyaux	(pi. (m))	
Différence max. de hauteur	(pi. (m))	
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	Unité int.	(po.)
	Unité ext.	(po.)
Poids total	Unité int.	{lbs. (kg)}
	Unité ext.	{lbs. (kg)}

AHRI: 213194987	
AY-XP12ZU1	
AE-X12ZU1	
12 000	
2 800 - 13 600	
14 000	
3 200 - 17 100	
14 500	
12 000	
10 100	
8 200	
7 200	
12,5 / 12,5	
21 / 22	
12,5 / 11 - 9,6 / 9	
208-230/60/1	
15	
3,2	
42 / 39 / 34 / 27 / 23	
49	
43 / 40 / 35 / 28 / 23	
50	
438 / 385 / 307 / 219 / 145	
438 / 385 / 318 / 254 / 145	
Manuelle	
Auto	
14 à 115°F (-10 à 46°C)	
-17 à 75°F (-27 à 24°C)	
1/4 x 3/8	
R32	
66 (20)	
33 (10)	
34 ³⁹ / ₆₄ x 11 ³ / ₈ x 9 ¹ / ₆₄	
30 ²³ / ₃₂ x 21 ¹ / ₄ x 10 ¹⁹ / ₃₂	
22 (10)	
67 (30)	

AHRI: 213239134		AHRI: 213246053	
AY-XP15ZU1		AY-XP18ZU1	
AE-X15ZU1		AE-X18ZU1	
15 000		18 000	
5 000 - 17 000		6 000 - 21 600	
18 000		21 600	
4 500 - 21 800		5 500 - 25 600	
18 100		22 000	
15 300		18 000	
13 200		15 000	
11 100		12 000	
10 100		11 500	
14 / 13,4		13 / 13	
24 / 24		24 / 24	
11,8 / 11 - 9,5 / 8,7		13 / 11 - 10 / 9	
208-230/60/1		208-230/60/1	
20		25	
3,2		5,1	
46 / 42 / 38 / 30 / 26		45 / 43 / 40 / 31 / 28	
49		52	
46 / 42 / 36 / 30 / 23		49 / 47 / 41 / 31 / 25	
50		52	
636 / 558 / 441 / 328 / 251		636 / 597 / 480 / 328 / 251	
674 / 597 / 505 / 413 / 251		752 / 713 / 558 / 403 / 290	
Manuelle		Manuelle	
Auto		Auto	
14 à 115°F (-10 à 46°C)		14 à 115°F (-10 à 46°C)	
-17 à 75°F (-27 à 24°C)		-17 à 75°F (-27 à 24°C)	
1/4 x 3/8		1/4 x 3/8	
R32		R32	
66 (20)		66 (20)	
33 (10)		33 (10)	
41 ²⁷ / ₆₄ x 12 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁵¹ / ₆₄		41 ²⁷ / ₆₄ x 12 ⁷ / ₁₆ x 9 ⁵¹ / ₆₄	
30 ²³ / ₃₂ x 21 ¹ / ₄ x 10 ¹⁹ / ₃₂		33 ¹⁵ / ₃₂ x 27 ¹⁵ / ₁₆ x 13	
31 (14)		31 (14)	
67 (30)		95 (43)	



LES AVANTAGES DE LA THERMOPOMPE MULTI ZONE SHARP

Les Thermopompes murales multi zone SHARP sont incorporées de la plus haute précision technologique japonaise avec un design élégant qui permettra de rehausser n'importe quelle pièce de la maison. Un contrôle du flux d'air unique qui envoie de l'air chaud ou froid vers n'importe quelle pièce que vous voulez pour un confort simple et rapide. Une variété de fonctions finement contrôlées afin de garder la pièce à la température de confort que vous souhaitez.

La technologie unique de cette Thermopompe va bien au-delà du simple remplissage de la pièce avec de l'air chaud ou froid. Délicatement, il purifie et nettoie en profondeur la qualité de l'air d'un coin à l'autre.

Les spécifications et les réglages opérationnels ont également été optimisés en fonction des conditions des foyers nord-américains.

La technologie Plasmacluster, unique aux Thermopompes SHARP, neutralise les bactéries, les virus aéroportés, la moisissure et tout autre contaminant qui se retrouve dans l'air.

LES AVANTAGES CLÉS DU PLASMACLUSTER:

- Supprime toute activité des virus aéroportés
- Supprime l'activité des micro-organismes en suspension
- Agit à la fois sur la moisissure dans l'air et adhérente
- Neutralise et élimine les allergènes aéroportés comme les excréments d'acariens ainsi que les acariens
- Neutralise et élimine les odeurs adhérentes (comme la fumée de tabac)
- Supprime l'électricité statique qui attire les particules en suspension



SHARP



La technologie exclusive et brevetée d'ions Plasmacluster de Sharp élimine les polluants microscopiques que les filtres conventionnels n'arrivent pas à attraper et ce, en reproduisant le processus de purification qui existe dans la nature. Ces ions purifient l'air sans utiliser aucun produit chimique ni parfum artificiel.



DE LA CLIMATISATION & DU CHAUFFAGE DANS PLUSIEURS PIÈCES EN MÊME TEMPS

Le système Multi-Zone de SHARP peut constituer la meilleure solution si vous cherchez un équilibre entre l'espace disponible et vos ressources financières. Ce concept innovateur vous permet de combiner plusieurs unités intérieures (jusqu'à 3) en fonction de la disposition des pièces de votre maison. Vous pouvez même vous informer sur nos systèmes à Double-Zone et Triple-Zone qui sont pratiquement tous approuvés Énergie Star et AHRI.

AIDE À RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les Thermopompe murales à inverseur se mettent de façon automatique en mode «économie d'énergie» dès que la température de consigne est atteinte. Comparés aux modèles n'utilisant pas ce système, les climatiseurs à inverseur de SHARP sont moins énergivores et augmentent l'efficacité de leur performance en utilisant un moteur à courant continu à puissance élevée pour le compresseur et pour le ventilateur extérieur ainsi qu'un détendeur linéaire à impulsions.

LA TEMPÉRATURE EST ATTEINTE DANS LES DEUX-TIERS DU TEMPS

Bien que les Thermopompe possédant la technologie «INVERTER» fonctionnent en mode «pleine puissance», leur consommation d'énergie diminue considérablement lorsqu'utilisées en mode «économie d'énergie». C'est possible grâce au circuit inverseur qui modifie et maintient la température de la pièce en alternant le compresseur entre les modes de fonctionnement «HIGH» et «LOW», au lieu de l'allumer et de l'éteindre complètement comme le font les modèles n'utilisant pas d'inverseur. Le modèle à inverseur maintient le compresseur en marche et ne fait que diminuer la sortie d'air une fois la température de consigne atteinte, offrant ainsi une température contrôlée uniforme et confortable.



SHARP

SÉRIE BU

MULTIZONE

SHARP

MODÈLE			AY-XPC9BU	AY-XPC12BU	AY-XPC18BU
Capacité de climatisation	Btu/h		8 500	11 500	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h		10 000	14 000	19 500
Débit d'air	Pi ³ /min		145 / 438	145 / 438	290 / 752
Niveau Sonore	Climatisation	dB(A)	23/43	23/43	25 / 49
Dimension	Hauteur	po	11 ³ / ₈	11 ³ / ₈	12 ⁷ / ₁₆
	Largeur	po	34 ³⁹ / ₆₄	34 ³⁹ / ₆₄	41 ²⁷ / ₆₄
	Profondeur	po	9 ¹ / ₆₄	9 ¹ / ₆₄	9 ⁵¹ / ₆₄

AE-X3M24BU Multizone Double & Triple



Plasmacluster ions
Système de purification
de l'air unique à SHARP



2 ou 3 UNITÉS INTÉRIEURES AE-X3M24BU	*Combinaison des unités intérieures	
	DOUBLE	TRIPLE
	9 / 9	9 / 9 / 9
	9 / 12	9 / 9 / 12
	9 / 18	9 / 12 / 12
	12 / 12	12 / 12 / 12
	12 / 18	-
	18 / 18	-

AE-X3M24BU

Numéro du modèle	Unité extérieure	
	Climatisation	(Btu/h)
Performance	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F)	(Btu/h)
Efficacité	EER / EER ²	
	SEER / SEER ²	
	HSPF (IV) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)	
Alimentation	V, Hz, Phase	
Taille max. des fusibles	(A)	
Niveau sonore (dB) Climatisation		
Niveau sonore (dB) Chauffage		
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation	
	Chauffage	
Diamètre des tuyaux	Liq x Gas	(po.)
Fluide frigorigène		
Longueur max. des tuyaux	(pi. (m))	
Différence max. de hauteur	(pi. (m))	
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	(po.)	
Poids total	(lbs. (kg))	

AE-X3M24BU (AHRI # 213927543)	
	24 000
	5 500 - 27 000
	26 000
	8 800 - 30 000
	25 000
	21 200
	18 600
	15 700
	14 600
	14 / 14
	25 / 24
	12 / 11.5 - 9.7 / 9
	208-230/60/1
	25
	49
	50
	14 à 115°F (-10 à 46°C)
	-17 à 75°F (-27 à 24°C)
	A, B, C: 1/4 x 3/8
	R32
	230 (70)
	33 (10)
	33 ¹⁵ / ₃₂ x 27 ¹⁵ / ₁₆ x 13
	115 (52)

SHARP



Les thermopompes **SHARP** certifiées « **froid extrême** » sont économes en énergie et peuvent réduire votre empreinte carbone.

Elles sont beaucoup plus efficaces et peuvent fonctionner à des températures plus froides que les thermopompes conventionnelles. Celles-ci perdent généralement leur capacité de chauffage importante à des températures plus froides. D'ailleurs, il n'est généralement pas recommandé de les faire fonctionner lorsque les températures descendent en-dessous de -15°C , tandis que les thermopompes **SHARP** certifiées « **froid extrême** » peuvent encore fournir de la chaleur jusqu'à -27°C .




SHARP



L'UNITÉ SHARP AY-XP12ZHU1 DÉVELOPPE 11 200 BTU/H AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES DE -27°C EXTÉRIEURE

* Compresseur à vitesse maximum

OBTENEZ DES PERFORMANCES EXTRAORDINAIRES À -27°C !

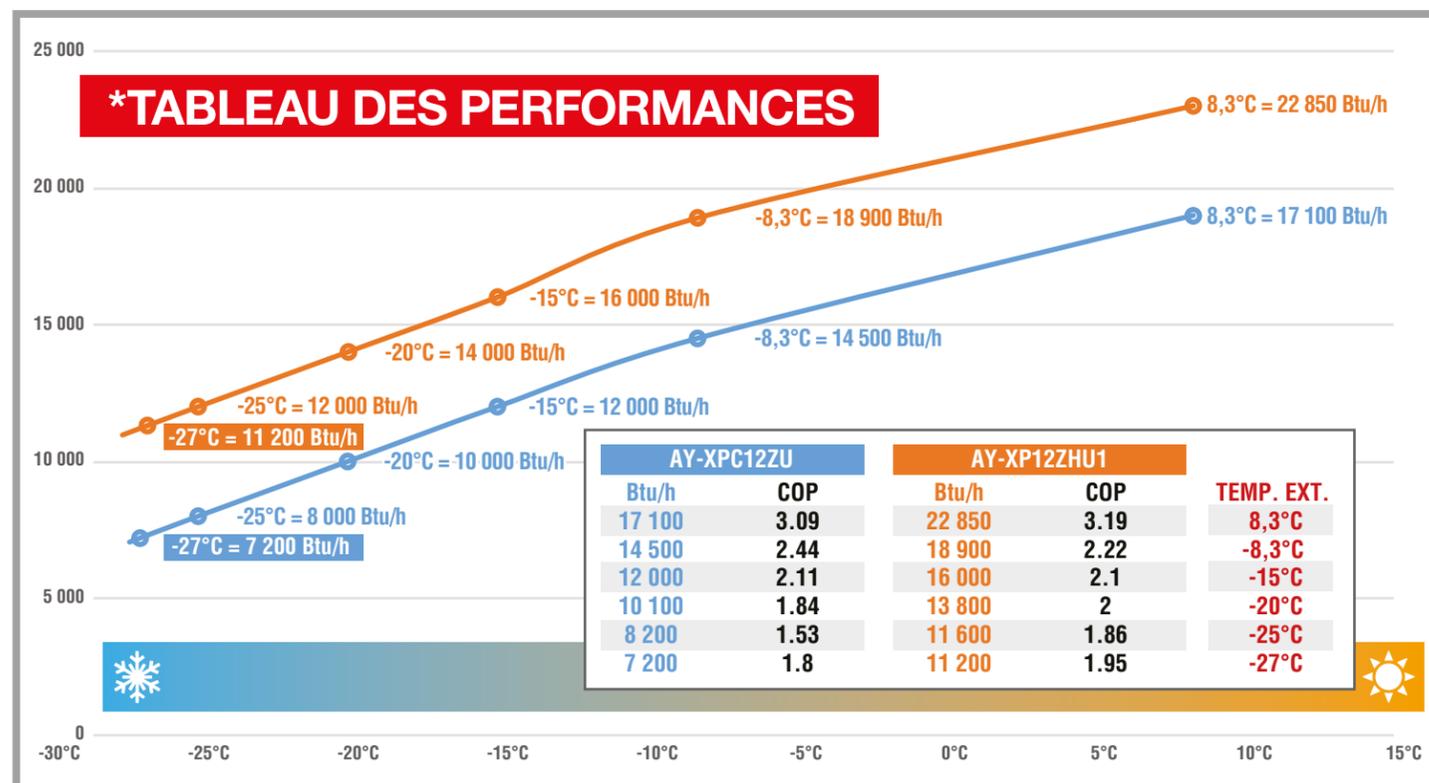

*Tous les tests ont été effectués avec le compresseur à vitesse maximum

Une qualité supérieure & une solide garantie

Les thermopompes Sharp intègrent une technologie de haute précision japonaise avancée ainsi qu'un design sobre qui rehaussera toutes les pièces de la maison. Les spécifications et la mise au point opérationnelle sont conçues pour s'adapter de façon optimale aux conditions des maisons nord-américaines.

Profitez de la tranquillité d'esprit qu'apporte un produit Sharp de qualité supérieure. Il vient avec une solide garantie qui protège votre investissement et qui peut s'appliquer sur tous les modèles courants au Canada.



*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.



SHARP



SUR COMPRESSEUR



SUR PIÈCES



RBL A/C INC. DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS SHARP

SIÈGE SOCIAL ET CENTRE DE DISTRIBUTION DE LA RIVE-NORD
50 ÉMILIEN-MARCOUX, SUITE 101, BLAINVILLE, QUÉBEC, CANADA, J7C 0B5
1-855-320-1444 • WWW.RBLAC.COM

*** Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous avec votre entrepreneur.**

WWW.SHARPHVAC.CA

DÉTAILLANT:



TECHNO-POMPES


confort, sécurité, économies

6055, rue des Tournelles,
Québec, Qc G2J 1P7
418 623.2022
info@techno-pompes.com

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPON

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR

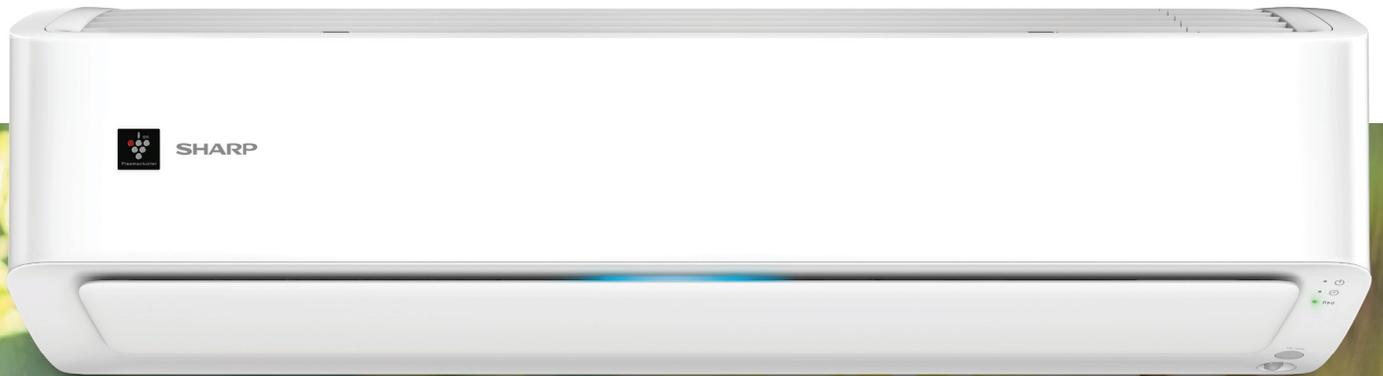

ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
AVEC DES PERFORMANCES INÉGALÉES

SÉRIES ZHU/ZHU1
12 000 BTU/H
18 000 BTU/H



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA

* Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

Numéro de modèle	AY-XP12ZHU1 AHRI: 213238803	AY-XP18ZHU / AY-XP18ZHU1 AHRI: 209424784 / 213246052		
Capacité de climatisation (Btu/h)	12 000	18 000		
Min. - max. climatisation (Btu/h)	3 500 - 14 000	6 000 - 21 600		
Capacité de chauffage (Btu/h)	16 000	21 600		
Min - Max chauffage (Btu/h)	3 100 - 22 850	5 500 - 30 000		
Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h)	18 900	22 600		
Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h)	16 000	19 500		
Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h)	13 800	17 100		
Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h)	11 600	14 800		
Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)	11 200	12 700		
EER / EER ²	16.0 / 16.0	13.0 / 13.0		
SEER / SEER ²	25.0 / 25.0	24.0 / 25.0		
HSPF (IV) / HSPF ² (IV)	12 / 11 - 9.6 / 9	13 / 11.5 - 10 / 9		
V, Hz, Phase	208-230/60/1	208-230/60/1		
Taille max. des fusibles (A)	20	25		
Déshumidification Pt/h	1.9	5.9		
Climatisation: niveau sonore (dB)	43 / 40 / 36 / 28 / 24	45 / 43 / 38 / 31 / 28		
Climatisation: niveau sonore (dB unité ext.)	49	52		
Chauffage: niveau sonore (dB)	44 / 40 / 35 / 29 / 22	49 / 47 / 41 / 31 / 25		
Chauffage: niveau sonore (dB unité ext.)	50	52		
Climatisation: débit d'air (p ³ /min Sh/H/M/B/Sb)	597 / 519 / 403 / 290 / 212	636 / 597 / 480 / 328 / 251		
Chauffage: débit d'air (p ³ /min Sh/H/M/B/Sb)	636 / 558 / 466 / 374 / 212	752 / 713 / 558 / 403 / 290		
Plage de fonctionnement de la temp. ext. clim.	14 à 115°F (-10 à 46°C)	14 à 115°F (-10 à 46°C)		
Plage de fonctionnement de la temp. ext. chauffage	-17 à 75°F (-27 à 24°C)	-17 à 75°F (-27 à 24°C)		
Diamètre des tuyaux (Liq x Gaz) (po)	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8		
Fluide frigorigène	R32	R32		
Long. max. combinée pi (m)	66 (20) (pré-chargé: 25')	66 (20) (pré-chargé: 25')		
Hauteur max. pi (m)	33 (10)	33 (10)		
Diamètre de raccords po	Gaz 3/8 Liquide 1/4	Gaz 3/8 Liquide 1/4		
Poids net lb (kg)	31 (14) 67 (30)	31 (14) 95 (43)		
Dimensions: Largeur po	41-27/64	30-23/32		
Hauteur po	12-7/16	21-1/4		
Profondeur po	9-51/64	10-19/32		
SHARP	AY-XP12ZHU1 INTÉRIEURE	AE-X12ZHU1 EXTÉRIEURE	AY-XP18ZHU AY-XP18ZHU1 INTÉRIEURE	AE-X18ZHU AE-X18ZHU1 EXTÉRIEURE



Technologie Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à SHARP neutralise les bactéries et les virus en suspension, désactive et élimine les moisissures en suspension et autres contaminants.

Avantages du Plasmacluster


- Supprime l'activité des virus en suspension
- Supprime l'activité des microbes en suspension
- Est efficace tout au long de l'année
- Désactive et supprime les allergènes en suspension, les acariens morts et leurs fèces
- Désactive et supprime les odeurs persistantes (comme la fumée de tabac)
- Supprime l'électricité statique qui attire les particules en suspension
- Combat efficacement la moisissure adhérente et en suspension



Mécanisme remarquable pour la suppression de moisissures et d'allergènes

1 Les ions sont diffusés.


Les ions Plasmacluster sont identiques aux ions positifs et négatifs que l'on trouve dans la nature. Ces ions sont entourés de molécules d'eau et diffusés dans l'air.



Les ions ont une longue durée de vie^{*3} puisqu'ils sont entourés de molécules d'eau.


2 Les ions se collent aux allergènes et à la moisissure en suspension.

Les ions créent des radicaux OH à forte teneur d'oxydation qui se collent aux surfaces de moisissures ou des virus. Les ions suppriment immédiatement l'hydrogène dans les protéines en surface pour finir par détruire par conséquent les contaminants



3 Retour dans l'air sous forme d'eau/humidité.

Les radicaux OH se combinent avec l'hydrogène (H) pour créer de l'eau (H2O) qui retourne naturellement dans l'air.



Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort

EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS
N'AVEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS

Le système « HOT GAS PIPE » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres sans affecter le rendement énergétique.

« HOT GAS PIPE » Unique à SHARP



*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.

DÉTAILLANT AUTORISÉ

SHARP

*1 - Les virus sont mis en suspension dans une boîte de 1 m³, et le pourcentage des virus éliminés est mesuré après dix minutes. La concentration de microbes en suspension dans une pièce de 40 m³ est mesurée après 38 minutes d'utilisation du système de purification d'air Plasmacluster. Les résultats des essais peuvent varier des résultats obtenus dans des conditions et pièces réelles. *2 - L'efficacité de la purification de l'air dépend des conditions environnementales (température, taux d'humidité et débit d'air), du temps d'utilisation ainsi que du mode de fonctionnement. *3 - Comparé aux ions non entourés de molécules d'eau lors de tests effectués par SHARP.

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR



ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
AVEC DES PERFORMANCES INÉGALÉES

SÉRIES ZU1

12 000 BTU/H

15 000 BTU/H

18 000 BTU/H

24 000 BTU/H




Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA

* Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

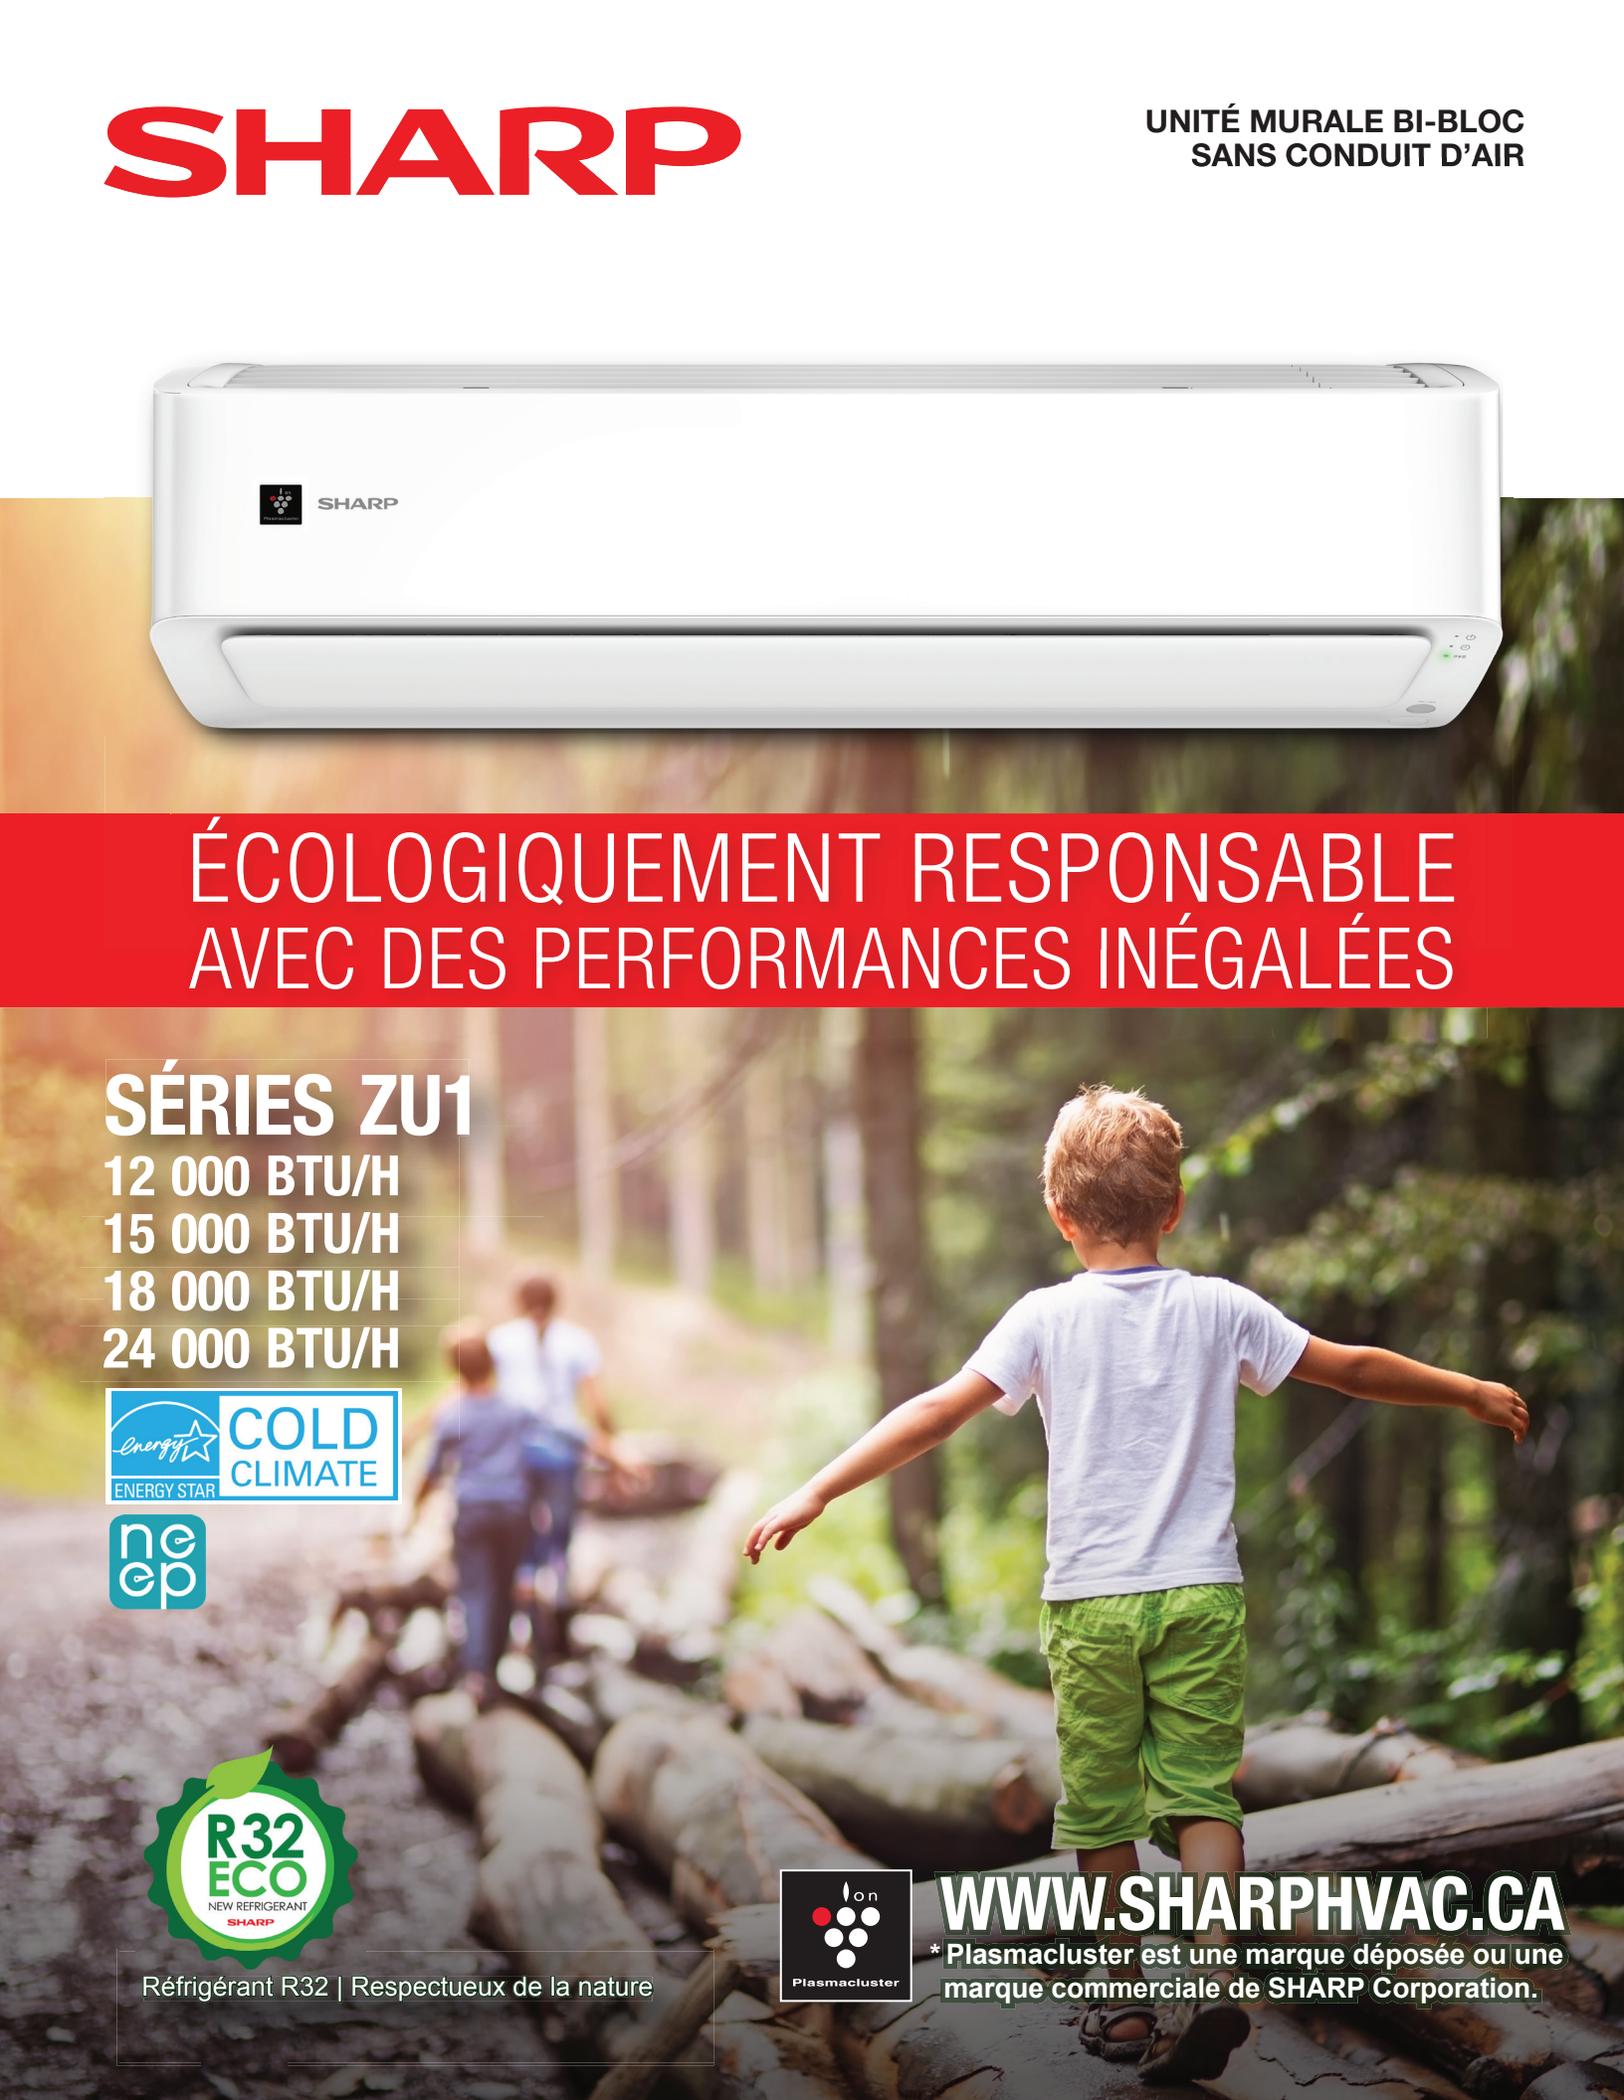

Número de modèle	AY-XP12ZU1 AHRI: 213194987	AY-XP15ZU1 AHRI: 213239134	AY-XP18ZU1 AHRI: 213246053	AY-XP24ZU1 AHRI: 213246054
Capacité de climatisation (Btu/h)	12 000	15 000	18 000	22,000
Min. - max. climatisation (Btu/h)	2 800 - 13 600	5 000 - 17 000	6 000 - 21 600	6 000 - 23 000
Capacité de chauffage (Btu/h)	14,000	18 000	21 600	24 000
Min - Max chauffage (Btu/h)	3 200 - 17 100	4 500 - 21 800	5 500 - 25 600	5 500 - 27 100
Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h)	14 500	18 100	22 000	22 400
Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h)	12 000	15 300	18 000	19 000
Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h)	10 100	13 200	15 000	16 400
Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h)	8 200	11 100	12 000	13 900
Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)	7 200	10 100	11 500	12 300
EER / EER ²	12.5 / 12.5	14 / 13.4	13 / 13	10 / 10
SEER / SEER ²	21 / 22	24 / 24	24 / 24	19 / 22
HSPF (IV) / HSPF ² (IV)	12.5 / 11 - 9.6 / 9	11.8 / 11 - 9.5 / 8.7	13 / 11 - 10 / 9	12.3 / 11 - 9.6 / 8.5
V, Hz, Phase	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Taille max. des fusibles (A)	15	20	25	25
Déshumidification Pt/h	3.2	3.2	5.1	6.8
Climatisation: niveau sonore (dB)	42 / 39 / 34 / 27 / 23	46 / 42 / 38 / 30 / 26	45 / 43 / 40 / 31 / 28	47 / 45 / 40 / 33 / 30
Climatisation: niveau sonore (dB unité ext.)	49	49	52	53
Chauffage: niveau sonore (dB)	43 / 40 / 35 / 28 / 23	46 / 42 / 36 / 30 / 23	49 / 47 / 41 / 31 / 25	49 / 47 / 41 / 31 / 25
Chauffage: niveau sonore (dB unité ext.)	50	50	52	54
Climatisation: débit d'air (p³/min Sh/H/M/B/Sb)	438 / 385 / 307 / 219 / 145	636 / 558 / 441 / 328 / 251	636 / 597 / 480 / 328 / 251	674 / 636 / 519 / 367 / 290
Chauffage: débit d'air (p³/min Sh/H/M/B/Sb)	438 / 385 / 318 / 254 / 145	674 / 597 / 505 / 413 / 251	752 / 713 / 558 / 403 / 290	752 / 713 / 558 / 403 / 290
Plage de fonctionnement de la temp. ext. clim.	14 à 115°F (-10 à 46°C)			
Plage de fonctionnement de la temp. ext. chauffage	-17 à 75°F (-27 à 24°C)			
Diamètre des tuyaux (Liq x Gaz) (po)	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
Fluide frigorigène	R32	R32	R32	R32
Long. max. combinée pi (m)	66 (20) (pré-charge: 25')	66 (20) (pré-charge: 25')	66 (20) (pré-charge: 25')	66 (20) (pré-charge: 25')
Hauteur max. pi (m)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)
Diamètre de raccords po	Gaz 3/8 Liquide 1/4	Gaz 3/8 Liquide 1/4	Gaz 3/8 Liquide 1/4	Gaz 3/8 Liquide 1/4
Poids net lb (kg)	22 (10) / 67 (30)	31 (14) / 67 (30)	31 (14) / 95 (43)	31 (14) / 95 (43)
Dimensions: Largeur po	34-39/64	30-23/32	41-27/64	33-15/32
Hauteur po	11-3/8	21-1/4	12-7/16	27-15/16
Profondeur po	9-1/64	10-19/32	9-51/64	13

SHARP

AY-XP12ZU1
INTERIEURE

AE-X12ZU1
EXTERIEURE

AY-XP15ZU1
INTERIEURE

AE-X15ZU1
EXTERIEURE

AY-XP18ZU1
INTERIEURE

AE-X18ZU1
EXTERIEURE

AY-XP24ZU1
INTERIEURE

AE-X24ZU1
EXTERIEURE



Technologie Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à SHARP neutralise les bactéries et les virus en suspension, désactive et élimine les moisissures en suspension et autres contaminants.

Avantages du Plasmacluster


- Supprime l'activité des virus en suspension
- Supprime l'activité des microbes en suspension
- Est efficace tout au long de l'année
- Désactive et supprime les allergènes en suspension, les acariens morts et leurs féces
- Désactive et supprime les odeurs persistantes (comme la fumée de tabac)
- Supprime l'électricité statique qui attire les particules en suspension
- Combat efficacement la moisissure adhérente et en suspension



Mécanisme remarquable pour la suppression de moisissures et d'allergènes

1 Les ions sont diffusés.


Les ions Plasmacluster sont identiques aux ions positifs et négatifs que l'on trouve dans la nature. Ces ions sont entourés de molécules d'eau et diffusés dans l'air.



Les ions ont une longue durée de vie^{*3} puisqu'ils sont entourés de molécules d'eau.


2 Les ions se collent aux allergènes et à la moisissure en suspension.

Les ions créent des radicaux OH à forte teneur d'oxydation qui se collent aux surfaces de moisissures ou des virus. Les ions suppriment immédiatement l'hydrogène dans les protéines en surface pour finir par détruire par conséquent les contaminants



3 Retour dans l'air sous forme d'eau/humidité.

Les radicaux OH se combinent avec l'hydrogène (H) pour créer de l'eau (H2O) qui retourne naturellement dans l'air.



Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort



EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS
N'AVEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS



Le système « HOT GAS PIPE » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres sans affecter le rendement énergétique.

« HOT GAS PIPE »
Unique à SHARP



*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.

DÉTAILLANT AUTORISÉ

SHARP

*1 - Les virus sont mis en suspension dans une boîte de 1 m³, et le pourcentage des virus éliminés est mesuré après dix minutes. La concentration de microbes en suspension dans une pièce de 40 m³ est mesurée après 38 minutes d'utilisation du système de purification d'air Plasmacluster. Les résultats des essais peuvent varier des résultats obtenus dans des conditions et pièces réelles. *2 - L'efficacité de la purification de l'air dépend des conditions environnementales (température, taux d'humidité et débit d'air), du temps d'utilisation ainsi que du mode de fonctionnement. *3 - Comparé aux ions non entourés de molécules d'eau lors de tests effectués par SHARP.

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR



SÉRIE BU MULTIZONE

TECHNOLOGIE DE POINTE
RESPECT ABSOLU DE L'ENVIRONNEMENT

AE-X3M24BU
Multizone
Double & Triple



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA
Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

MODÈLE			AY-XPC9BU	AY-XPC12BU	AY-XPC18BU
Capacité de climatisation	Btu/h		8 500	11 500	18 000
Capacité de chauffage	Btu/h		10 000	14 000	19 500
Débit d'air	Pi ³ /min		145 / 438	145 / 438	290 / 752
Niveau Sonore	Climatisation	dB(A)	23/43	23/43	25 / 49
Dimension	Hauteur	po	11 ³ / ₈	11 ³ / ₈	12 ⁷ / ₁₆
	Largeur	po	34 ³⁹ / ₆₄	34 ³⁹ / ₆₄	41 ²⁷ / ₆₄
	Profondeur	po	9 ¹ / ₆₄	9 ¹ / ₆₄	9 ⁵¹ / ₆₄

Numéro du modèle	Unité extérieure	
Performance	Climatisation	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage	(Btu/h)
	Min - Max	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F)	(Btu/h)
	Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F)	(Btu/h)
	Efficacité	EER / EER ²
SEER / SEER ²		
HSPF (IV) / HSPF ² (IV) - HSPF (V) / HSPF ² (V)		
Alimentation	V, Hz, Phase	
Taille max. des fusibles	(A)	
Niveau sonore (dB) Climatisation		
Niveau sonore (dB) Chauffage		
Plage de fonctionnement de la température extérieure	Climatisation	
	Chauffage	
Diamètre des tuyaux	Liq x Gaz	(po.)
Fluide frigorigène		
Longueur max. des tuyaux	(pi. (m))	
Différence max. de hauteur	(pi. (m))	
Dimensions (Lar. x H. x Profondeur.)	(po.)	
Poids total	{lb. (kg)}	



AE-X3M24BU (AHRI # 213927543)	
	24 000
	5 500 - 27 000
	26 000
	8 800 - 30 000
	25 000
	21 200
	18 600
	15 700
	14 600
	14 / 14
	25 / 24
	12 / 11.5 - 9.7 / 9
	208-230/60/1
	25
	49
	50
	14 à 115°F (-10 à 46°C)
	-17 à 75°F (-27 à 24°C)
	A, B, C: 1/4 x 3/8
	R32
	230 (70)
	33 (10)
	33 ¹⁵ / ₃₂ x 27 ¹⁵ / ₁₆ x 13
	115 (52)

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

EFFET COANDA JUSQU'À 50 PIEDS
N'AYEZ PLUS JAMAIS D'AIR DIRECTEMENT SUR VOUS

Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort

Le système « HOT GAS PIPE » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres sans affecter le rendement énergétique.

« HOT GAS PIPE »
Unique à SHARP



AE-X3M24BU		
2 ou 3 UNITÉS INTÉRIEURES AE-X3M24BU	*Combinaison des unités intérieures	
	DOUBLE	TRIPLE
	9 / 9	9 / 9 / 9
	9 / 12	9 / 9 / 12
	9 / 18	9 / 12 / 12
	12 / 12	12 / 12 / 12
	12 / 18	-
18 / 18	-	

Plasmacluster Ions
Système de purification de l'air unique à SHARP



SHARP

*1 - Les virus sont mis en suspension dans une boîte de 1 m³, et le pourcentage des virus éliminés est mesuré après dix minutes. La concentration de microbes en suspension dans une pièce de 40 m³ est mesurée après 38 minutes d'utilisation du système de purification d'air Plasmacluster. Les résultats des essais peuvent varier des résultats obtenus dans des conditions et pièces réelles. *2 - L'efficacité de la purification de l'air dépend des conditions environnementales (température, taux d'humidité et débit d'air), du temps d'utilisation ainsi que du mode de fonctionnement. *3 - Comparé aux ions non entourés de molécules d'eau lors de tests effectués par SHARP.

*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.